

magnetická fólie

Magnaflex



magnetické etikety

reklama

prezentace



Představujeme Vám náš nový produkt: magnetickou fólii MAGNAFLEX s velmi silnou přilnavostí a v různých tloušťkách. Je to atraktivní nosič vizuální reklamy. Velmi vhodný pro reklamu na dopravních prostředcích, na ceníky, informační tabule, vysekávané magnetické etikety, vizitky, kalendáře, přívěšky, hračky a didaktické pomůcky. Magnetická fólie se dodává s povrchem hnědým neupraveným, bílým matným a bílým lesklým. Práce s fólií MAGNAFLEX je velmi snadná. Může být například řezaná na rezačce, nůžkami nebo nožem. Vysekávané magnetické etikety se nejčastěji zhotovují raznicí na výsekovém zařízení. Reklama zhotovená s pomocí magnetické fólie MAGNAFLEX je snadno odstranitelná a nezpůsobuje poškození podkladu (např. lak automobilu). Právě proto se nejčastěji využívá v systémech vyžadujících časté změny informací. Nízká cena a široké využití zvyšují její atraktivnost.

Vlastnosti

- fólie MAGNAFLEX je vyráběna z kompozitních materiálů, neobsahuje ve svém složení olovo
- je vyrobena z elastického termoplastického materiálu, který je silně magnetizován
- může se srolovat, aniž by ztratila vysoký stupeň magnetické energie
- může se používat při teplotách od -40°C do +71°C
- je odolná proti nepříznivým atmosférickým podmínkám
- nemá magnetické „díry“

Využití

- dá se snadno řezat a vysekávat bez následného opracování okrajů
- hnědá neupravená fólie je dokonalým podkladem pro laminování fólií a papíru
- bílá fólie je vhodná pro tisk metodou síťotisku, ink-jetu, pro polep samolepicí fólií a použití jiných grafických technik

Skladování a aplikace


- fólii skladovat v návínu o průměru ne menším než 8 cm, malé formáty přechovávat ve vodorovné poloze
- při venkovní aplikaci se doporučuje přilnavou plochu fólie očistit a zbavit usazené vlhkosti
- pro zlepšení přilnavosti doporučujeme zaoblovat rohy o průměru ne menším než 2 cm

Technické parametry

- tvrdost: Shore D60
- roztažnost měřená při teplotě 70°C po dobu 7 dnů
podélná 1,5%
příčná 0,4%
- síla roztržení: 70,2 kg/cm²
- tolerance tloušťky: +/- 0,04 mm
- tloušťka: 0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,6/ 0,7 mm
- tři typy povrchové úpravy:
hnědá neupravená
bílá matná
bílá lesklá

kód	typ	magnetická přilnavost kg/cm ²
MAG3PLA	0,3mm hnědá neupravená	0,011
MAG3MAT	0,3mm bílá matná	0,011
MAG3GLO	0,3mm bílá lesklá	0,011
MAG4PLA	0,4mm hnědá neupravená	0,018
MAG4MAT	0,4mm bílá matná	0,018
MAG4GLO	0,4mm bílá lesklá	0,018
MAG5PLA	0,5mm hnědá neupravená	0,026
MAG5MAT	0,5mm bílá matná	0,026
MAG5GLO	0,5mm bílá lesklá	0,026
MAG6PLA	0,6mm hnědá neupravená	0,032
MAG6MAT	0,6mm bílá matná	0,032
MAG6GLO	0,6mm bílá lesklá	0,032
MAG7PLA	0,7mm hnědá neupravená	0,038
MAG7MAT	0,7mm bílá matná	0,038
MAG7GLO	0,7mm bílá lesklá	0,038

- délka role: 10, 20, 30m
- šířka role: 0.61m

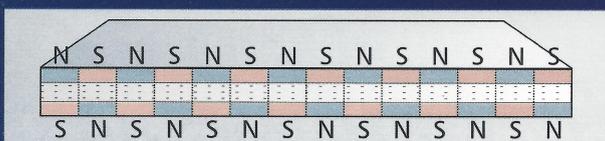

Typ namagnetizování: vícepólový

